
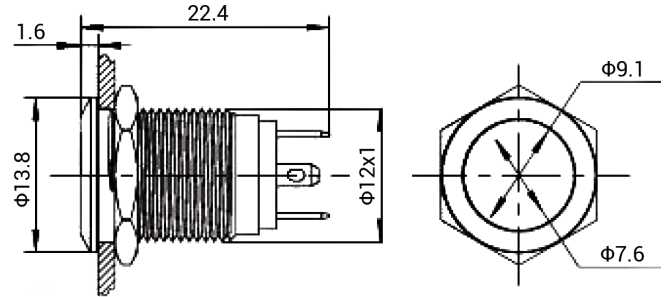


PRZ W12F11/C, PRZ W12F11/S

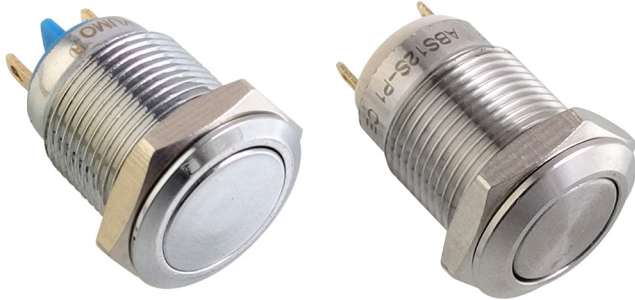

PRZ W12F11/C

Przełącznik wandaloodporny, średnica 12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z płaskim przyciskiem
Vandal proof push button switch, diameter 12mm, momentary 1NO, brass, pin terminals, front shape-flat

PRZ W12F11/S

Przełącznik wandaloodporny, 12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem
Vandal proof push button switch, diameter 12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat

Specyfikacja • Specification:

Załączanie Switching	
Max. napięcie Max. switch rating	2A/36VDC
Rezystancja styków Contact resistance	≤50mΩ
Rezystancja izolacji Insulating resistance	≥10MΩ
Temperatura pracy Operating temperature	-40°C+85°C
Żywotność mechaniczna Mechanical life	≥500000
Żywotność elektryczna Electrical life	≥300000
Grubość panela Panel thickness	1~10mm
Moment obrotowy Torque	1-10N.cm
Klasa szczelności IP rating	IP67
Siła nacisku Operating force	100gf
Odporność mechaniczna Impact rating	IK08
Lutowanie Soldering	270°C max 3 sec.
LED	
Dostępne napięcia znamionowe Rated voltage	3V, 6V, 12V, 24V, 36V, 110V, 220VAC/DC
Prąd znamionowy Rated current	15mA
Kolor LED colour	czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, biały, fioletowy red, green, yellow, orange, blue, white, purple
Żywotność Life	40000 godzin/hours

Oznaczenia na przycisku • Push-button markings:

